

SCHIEBESYSTEME

HST 76

PREMIUM HEBESCHIEBETÜREN
FÜR GROSSFLÄCHIGE OFFENHEIT

Hebeschiebetüren von Deceuninck vereinen die Wohnqualitäten einer offenen Architektur mit höchsten Ansprüchen an Sicherheit und Stabilität. Das zukunftsfähige Produkt, passend zur Elegant-Plattform, überzeugt durch ausgezeichneten Wetterschutz, bietet hervorragenden Bedienungskomfort und ermöglicht den Einsatz von Funktionsgläsern bis 52 mm – bei nur 76 mm Flügeltiefe.


- Verglasung bis zu 52 mm: Für 3-fach Sicherheitsglas und hohen Schallschutz bis Klasse 4
- 5-Kammer-Technik: Exzellente Wärmedämmung: U_f -Wert 1,3 W/m²K
- Hoher Einbruchschutz (RC 2) mit speziellen Beschlägen und Sicherheitsglas möglich
- 1-Fußglasleiste in zwei verschiedenen Designs: eckig und rund
- Zusatzversteifung: Geschosshohe Elemente realisierbar
- Flache Schwelle für Altbausanierung
- Zusätzliche, mitschweißbare Dichtung im Glasfalz
- Schmäler Festverglasungsrahmen möglich
- Kompatibel mit Siegenia EcoPass Schwelle
- Einfache und effektive Installation durch Schnellmontage-Kit
- Große Auswahl an Dekoren und Farben / optional auch mit Alu-Vorsatzschale

deceuninck




TECHNISCHE MERKMALE *	HST 76 *
Schiebefensterart	2-, 3- oder 4-Felder/Schema A-C-G
Bautiefe Rahmen	175 mm
Bautiefe Flügel	76 mm
Mögliche Verglasungsdicke	bis zu 52 mm
Schwellenwerte	PVC/Aluminium, barrierefrei möglich
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtheit	Klasse 9A
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	Klasse C3
U_f -Wert	bis zu 1,3 W/m ² K mit PVC-Schwelle bis zu 2,1 W/m ² K mit Aluminiumschwelle
Einbruchsicherheit	Klasse RC2 möglich
Schalldichtigkeit R_w	44 dB (VSG8/14/4/14/VSG8 Glas)

* Höhe und Breite des Schiebefenster-Prüfelements: 2204 mm × 3004 mm

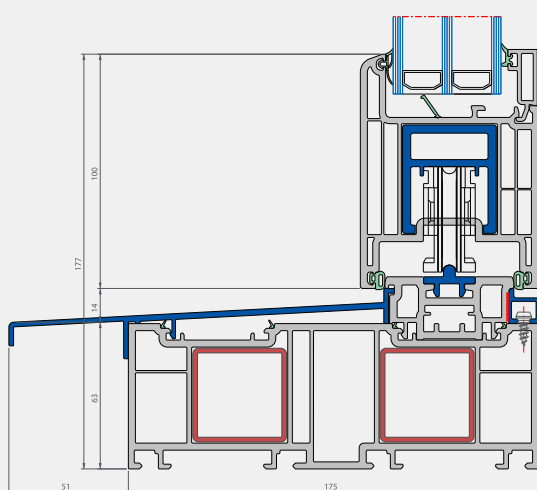

Vertikalschnitt

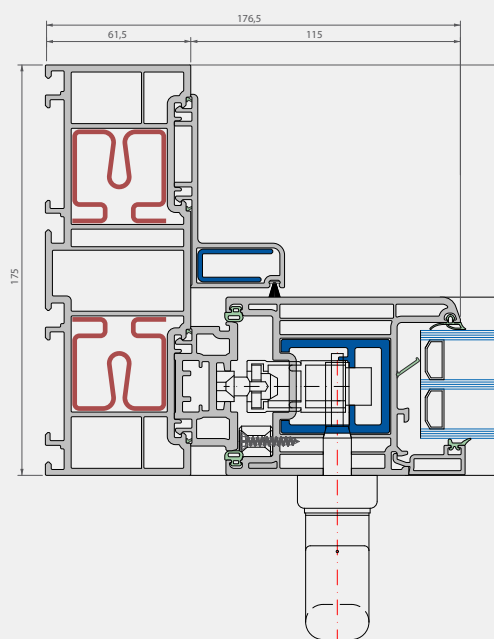

Horizontalschnitt